

SHERAPRINT RESINE PER LA STAMPA 3D



SHERAPRINT ORTHO-PLUS / UV

CE 0123

Per la produzione di bite e dime chirurgiche. Resina trasparente ergonomica. Facile da lucidare e rifinire. Riparabile con resine tradizionali. Biocompatibile. Confezionamento da 1 L.

DATI TECNICI	SHERAPRINT ORTHO-PLUS	SHERAPRINT ORTHO-PLUS UV
Viscosità a 23C°	0,62 Pa s	0,62 Pa s
Resistenza alla flessione	79 MPa	79 MP a
Modulo di flessione	1900/2100 MPa	1900/2100 MPa
Durezza Shore	74/83	74/83
Colore	Trasparente	Trasparente
Cod.Art.:	SD400045	SD400345
Lunghezza onde	405 nm	385 nm

SHERA PRINT-BRACKET KEY

CE



Per la produzione di bracket nella tecnica KFO. Resina trasparente con elevata elasticità. Confezionamento da 1 L.

DATI TECNICI	SHERA PRINT-BRAKET KEY
Viscosità a 23C°	1,1-1,6 Pa s
Resistenza all'allungamento	12-18 %
Durezza Shore	80/90
Colore	Trasparente
Cod.Art.:	SD400130
Lunghezza onde	405/385 nm

SHERAPRINT MODEL



Per la produzione di tutti i tipi di modelli. Alta precisione, ottima superficie scannerizzabile. Confezione da 1 L.

DATI TECNICI	SHERA PRINT MODEL
Viscosità a 23C°	0.7-1,2 PA s
Resistenza alla flessione	≥ 40 MPa
Durezza Shore	80/90
Colore	Ambra
Cod.Art.:	SD400060
Lunghezza onde	405/385 nm



SHERAPRINT MODEL PLUS / UV

Resina per la produzione di modelli di alta precisione. Per lavori estetici e lavori di precisione. Colori combinabili tra di loro. Ottima scannerizzazione. Facile lettura dei bordi. Confezionamento 1 L.



DATI TECNICI	SHERAPRINT MODEL PLUS	SHERAPRINT MODEL PLUS UV
Viscosità a 23C°	0,96 Pa s	0,96 Pa s
Resistenza alla flessione	75 MPa	75 MP a
Modulo di flessione	1650/1750 MPa	1650/1750 MPa
Durezza Shore	71/84	71/84
Colore	Grigio/Sabbia	Grigio/Sabbia
Cod.Art.:	SD400082 grigio SD400083 sabbia	SD400382 grigio SD400383 sabbia
Lunghezza onde	405 nm	385 nm


SHERAPRINT MODEL FAST



Resina per la produzione di modelli KFO. Tempi di stampa ridotti. Confezionamento 1 L.

DATI TECNICI	SHERA PRINT MODEL
Viscosità a 23C°	1.0-1,5 PA s
Resistenza alla flessione	≥ 40 MPa
Durezza Shore	80/90
Colore	Orange
Cod.Art.:	SD400071
Lunghezza onde	405/385 nm

SHERAPRINT GENGIVA MASK

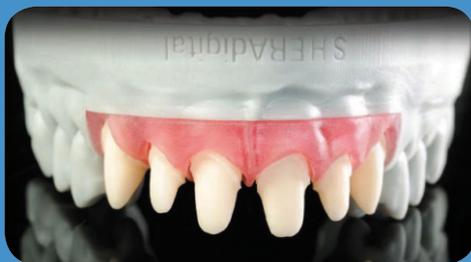

Per la produzione di gengive finte altamente estetico e per lavori di precisione. Leggermente trasparente. Confezionamento 1 L.

DATI TECNICI	SHERA PRINT GENGIVA MASK
Viscosità a 23C°	1.0-2,0 PA s
Resistenza all'allungamento	15/25%
Colore	Rosa
Cod.Art.:	SD400100
Lunghezza onde	405/385 nm
Lunghezza onde	405/385 nm

SHERA PRINT CAST



Resina calcinabile per la messa in fusione di manufatti di qualsiasi tipo. Produzione precisa di scheletrati o lavori per ponti e corone. Perfettamente abbinato per la fusione al rivestimento SHERAVEST-RP. Utilizzabile in fusione rapida o convenzionale. Confezionamento 1 L.

DATI TECNICI	SHERA PRINT CAST
Viscosità a 23C°	1.1-1,5 PA s
Durezza Shore	80/90
Colore	Rosso
Cod.Art.:	SD400090
Lunghezza onde	405/385 nm
Lunghezza onde	405/385 nm


SHERAPRINT SG CE



Per la produzione di dime chirurgiche di altissima precisione. Sterilizzabile in autoclave. Biocompatibile.

DATI TECNICI	SHERAPRINT SG
Viscosità a 23C°	1,1/1,6 Pa s
Resistenza alla flessione	80 MPa
Modulo di flessione	≥ 2000 MPa
Durezza Shore	80/90
Sterilizzazione a 134C°	Max 5 min
Colore	Arancio-trasparente
Cod.Art.:	SD400030
Lunghezza onde	405/385 nm


SHERAPRINT CB CE

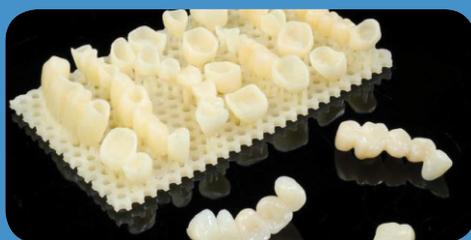

Per la produzione di ponte e corone provvisori. Facile rifinitura e lucidatura. Biocompatibile. Personalizzabile con resine di colore dentinale e compositi. Confezionamento 1 L.

DATI TECNICI	SHERAPRINT CB
Viscosità a 23C°	0,9/1,4 Pa s
Resistenza alla flessione	≥ 85 MPa
Modulo di flessione	≥ 2100 MPa
Assorbimento di acqua	< 30 µg/mm ²
Solubilità in acqua	< 5 µg/mm ²
Durezza Shore	80/90
Colore	A3.5
Cod.Art.:	SD400011
Lunghezza onde	405/385 nm

SHERAPRINT TRAY CE

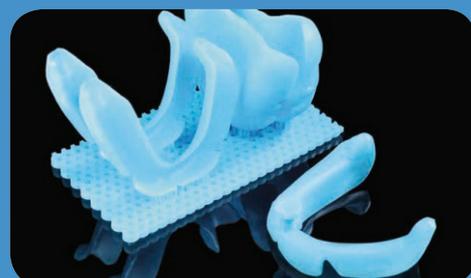

Per la produzione di cucchiai individuali, utilizzabile per tutti i tipi di cucchiai in combinazione con diversi materiali di impronta. Biocompatibile. Confezionamento 1 L.

DATI TECNICI	SHERAPRINT TRAY
Viscosità a 23C°	0,9/1,4 Pa s
Resistenza alla flessione	≥ 80 MPa
Modulo di flessione	≥ 2000 MPa
Durezza Shore	80/90
Colore	Petrolio
Cod.Art.:	SD400020
Lunghezza onde	405/385 nm

SHERACLEAR-P

Pulitore speciale per vasche e basi di appoggio. Materiale speciale per le vasche rivestite in teflon. Garantisce superfici liscissime e una produzione di stampa priva di errori. Confezionamento 500 cc. Cod.Art.: SD401001



SHERAULTRA-P

Liquido per ultrasuoni per oggetti in resina stampati in 3D. Per una facile ed effettiva pulitura di stampati in 3D. Scioglie materiali residui prima dell'indurimento. Confezionamento 1 L. Cod.Art.: SD401000